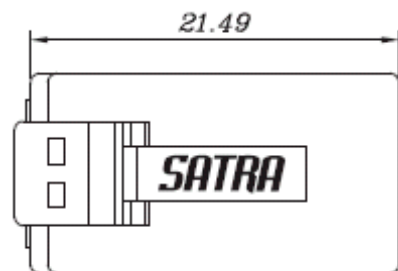
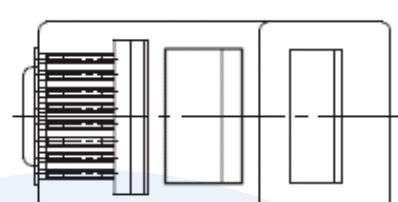
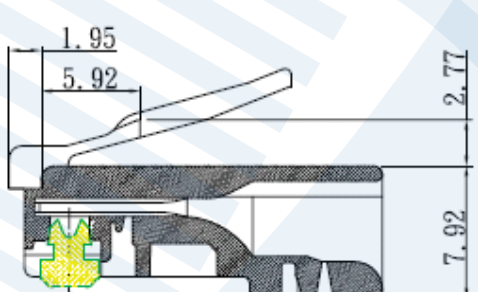
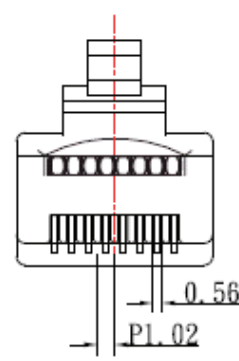

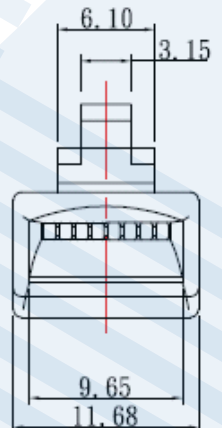


	TIPO	PLUG RJ45	Documento No. PGC6-0001I
	Edición 1.0	CATEGORÍA	CAT.5e
			Página 1/1

<b>Rendimiento de Transmisión</b>	<b>Vista Isométrica</b>						
<p>CUMPLIMOS CON TODOS LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN EL HARDWARE DE CONEXIÓN EXIGIDO POR LA TIA/EIA 568-B.2 CAT.5e</p>	 						
<b>Eléctrico</b>							
<p>Carcasa: Policarbonato, UL94V-02 – no tóxico                  Material de contacto: Bronce fosforado                  Color: Transparente                  Hoja de contacto: Aleación de cobre                  Conductor: 24AWG, 26AWG                  Enchapado de oro: 3u'' ~ 50u''</p>							
<b>Físico</b>	<b>Dimensiones de Ensamblaje</b>						
<p>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C                  Resistencia a la tracción del cable: 7.7Kg</p>							
<b>Tolerancias</b>							
<table border="0"> <tr> <td><b>Milímetros</b></td> <td><b>Angular</b></td> </tr> <tr> <td>.X ± 0.2</td> <td>.X ± 1°</td> </tr> <tr> <td>.XX ± 0.1</td> <td>.XX ± 5°</td> </tr> </table>	<b>Milímetros</b>	<b>Angular</b>	.X ± 0.2	.X ± 1°	.XX ± 0.1	.XX ± 5°	
<b>Milímetros</b>	<b>Angular</b>						
.X ± 0.2	.X ± 1°						
.XX ± 0.1	.XX ± 5°						
<b>Vista Frontal</b>							
 							

Email: [ventas@satranet.com](mailto:ventas@satranet.com)  
 Telef: 640-3400