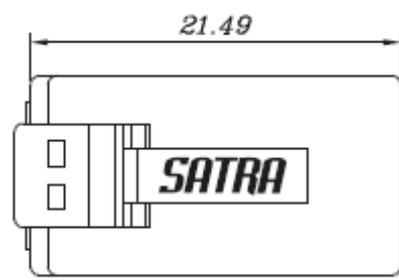
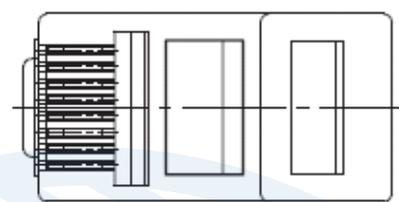
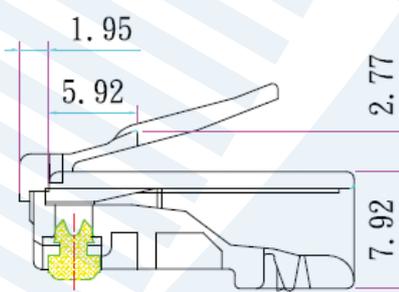
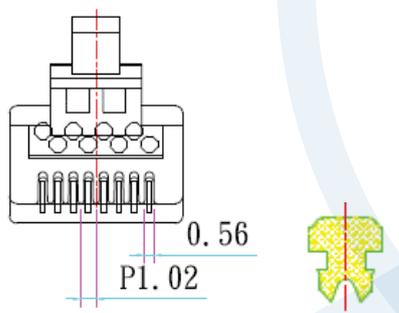
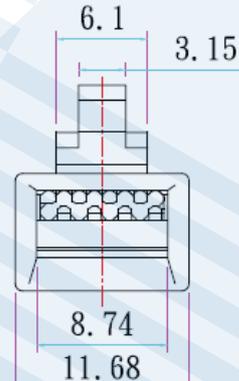


	TIPO	PLUG RJ45	Documento No. PGC6-0001I
Edición 1.0	CATEGORÍA	CAT.6	Página 1/1

Rendimiento de Transmisión	Vista Isométrica						
<p>CUMPLIMOS CON TODOS LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN EL HARDWARE DE CONEXIÓN EXIGIDO POR LA ANSI / TIA 568-B.2-1 CAT.6</p>							
<p><b>Eléctrico</b></p> <p>Carcasa: Policarbonato, UL94V-02 – no tóxico                      Material de contacto: Bronce fosforado                      Color: Transparente                      Hoja de contacto: Aleación de cobre                      Conductor: 22AWG, 26AWG                      Enchapado de oro: 3u'' ~ 50u''</p>							
<p><b>Físico</b></p> <p>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C                      Resistencia a la tracción del cable: 7.7Kg</p>	<p><b>Dimensiones de Ensamblaje</b></p> 						
<p><b>Tolerancias</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Milímetros</th> <th>Angular</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.X ± 0.2</td> <td>.X ± 1°</td> </tr> <tr> <td>.XX ± 0.1</td> <td>.XX ± 5°</td> </tr> </tbody> </table>	Milímetros	Angular	.X ± 0.2	.X ± 1°	.XX ± 0.1	.XX ± 5°	
Milímetros	Angular						
.X ± 0.2	.X ± 1°						
.XX ± 0.1	.XX ± 5°						
							

Email: [ventas@satranet.com](mailto:ventas@satranet.com)  
 Telef: 640-3400